

## Serie LN 30 Centrifugalluftvärmare

### Produktblad

|           |   |
|-----------|---|
| Djup      | 870 mm  |
| Bredd     | 630 mm  |
| Höjd      | 630 mm  |
| Vikt      | 65 Kg   |
| Luftmängd | 1000-2500 kbm/h   |
| Volt      | 230   |
| Watt      | 350   |
| Ampére    | 3,0   |
| Färg      | NCS 1502Y vit (standard), eller elförzinkad plåt, rostfritt utförande eller lackat i specialkulör RAL |



|  |                         |          |
|--|-------------------------|----------|
| Ljudtal dBA  | avstånd 1 m full fart   | 65,2 dBA |
| Ljudtal dBA  | avstånd 4 m Medium fart | 53,7 dBA |
| Ljudtal dBA  | avstånd 4 m lägsta fart | 42,1 dBA |
| Kastlängd i meter  |                         | 8-20m    |
| Ljudtal dBA är uppmätt i lokal med betongväggar och låg ljudabsorbktion. |                         |          |

**Värmeeffekt 5-20 kW vid 60° framledning.**

**Fläkten styrs med 3 fasta steg 1-3.**


**Luftvärmaren kan monteras både horisontellt eller vertikalt.**

**Fläkten regleras i 3 fasta steg 1-3 se schematiskbild nedan och vred på manöverskåp.**



**Fläkten får ej Tyristorstyras.**

### Schematiskbild över inkoppling till Serie LN 30

#### Plint i aggregat

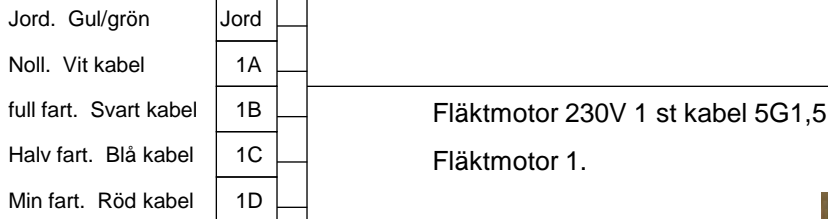

#### Plint utanför aggregat

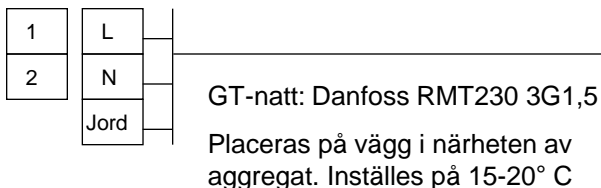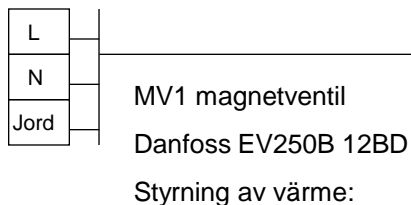

Manöverskåp:

Inkommande matning

230V 10A

375H x 270B x 140 D

# TTL-LUFTRIDÅER AB

Serie LN 30 Centrifugalluftvärmare  
Effekt från 5-20 kW

*Energisnål luftvärmare med lång kastlängd 8-20 m !!*

